

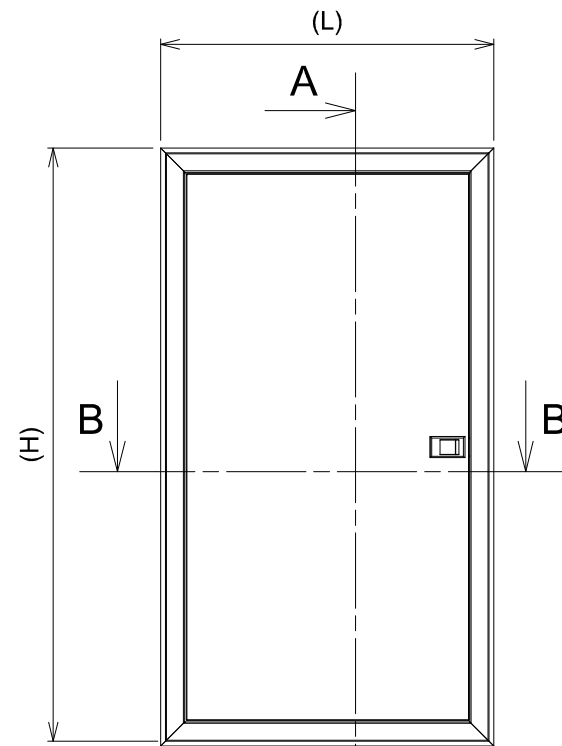
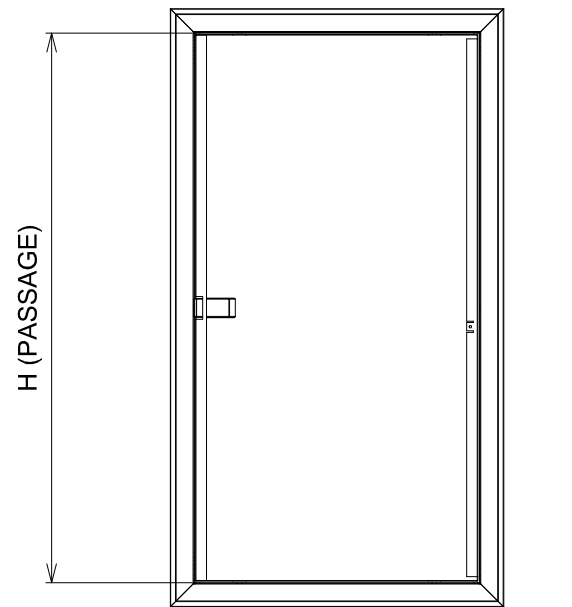
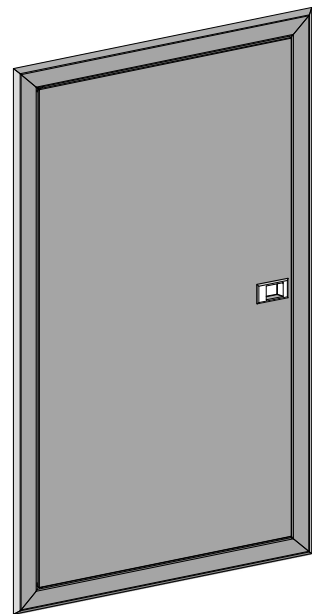


FICHE TECHNIQUE

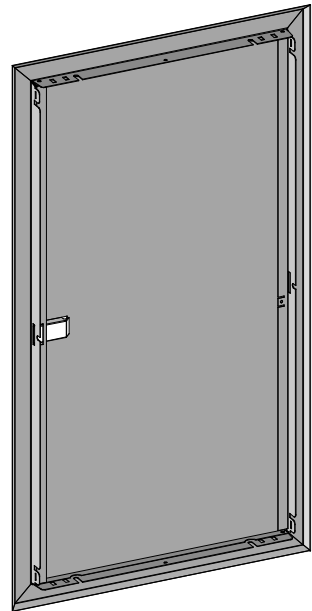


A - A
B - B

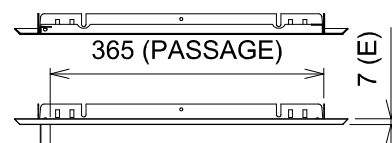

Portes peintes RAL9003	Côtes passage H x L	Recouvrement H x L x E
PATM183	727 x 365	790 x 440 x 7
PATM184	857 x 365	920 x 440 x 7
PATM185	977 x 365	1040 x 440 x 7
PATM186	1107 x 365	1170 x 440 x 7

A - A



Données techniques :

- Tôle électrozinguée d'épaisseur 8/10ème.
- Peinture thermo laqué de nuance RAL9003.
- Directive européenne REACH : conformité volontaire

Normes:

- L'acier permet une limitation des champs électromagnétiques.
- L'acier est par nature classé M0 au feu.
- Nos produits ont l'indice de protection IP 40 dans le cadre de la norme NF EN 60 259 et l'indice de protection IK 07 dans le cadre de la norme NF EN50 102.

Eco-fabrication :

- Toutes les matières (tôle, bois, cartons, peinture poudre, papier...) non utilisées pour le produit sont recyclées par des entreprises spécialisées.
- Nous utilisons de la peinture écologique en poudre sans COV (composé organique volatile).

PORTE AFFLEURANTE POUR BAC 1 TRAVEE 18 MODULES

ATOLE

136, Rue des Razeteurs
34160 CASTRIES
Tél: 04-67-87-50-50
Fax: 04-67-87-50-60

Dessiné par :
LB

Le :
29/03/2012