
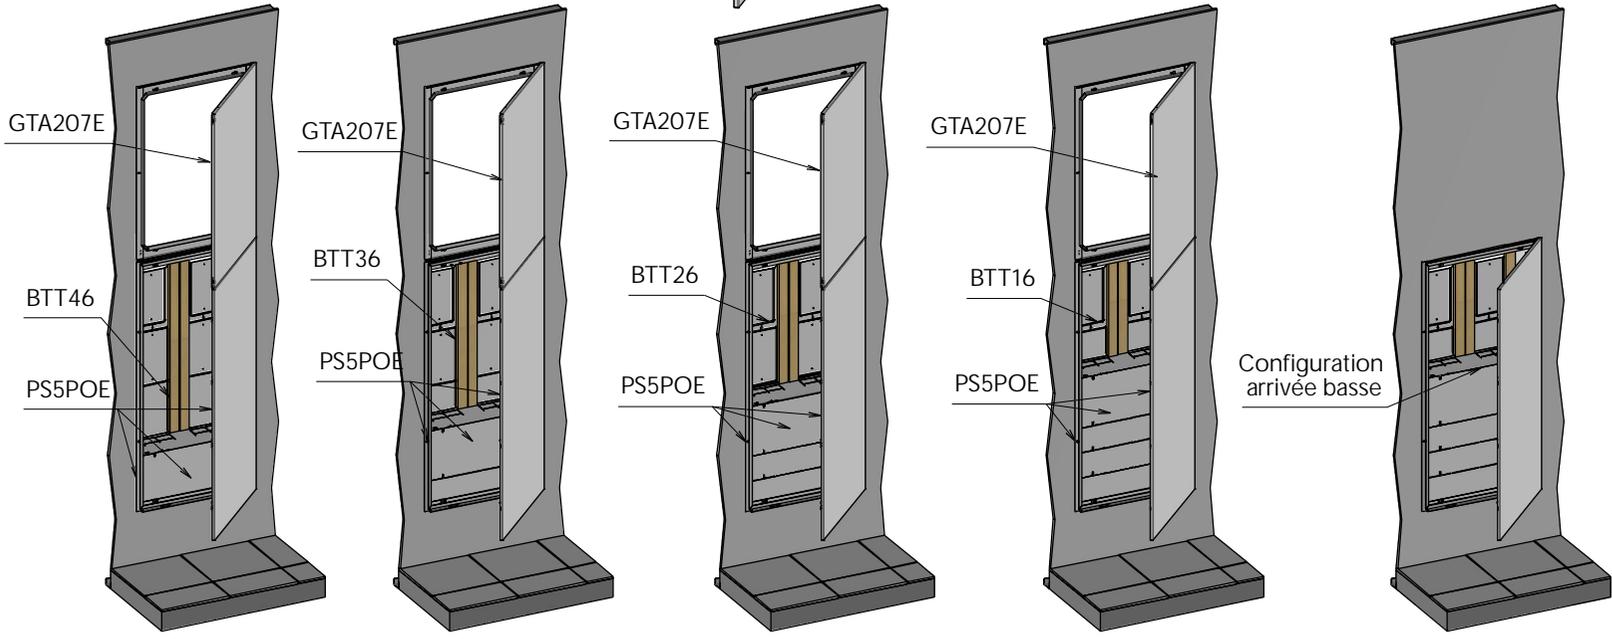


FICHE TECHNIQUE : PS5POE PORTE SAILLIE ETANCHE A L'AIR 2 TRAVEES (13 Modules) AVEC PLAQUE OBTURATRICE

PS5POE
Plaque obturatrice + Porte

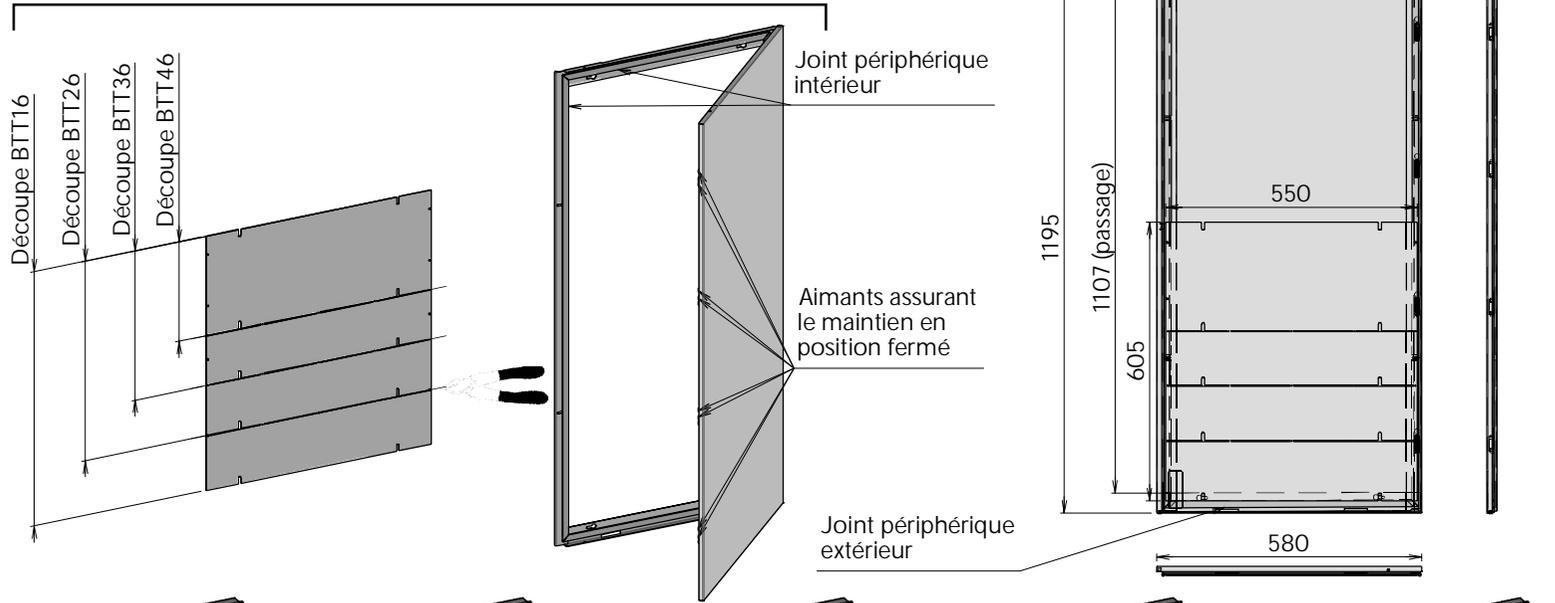

Exemple de mise en oeuvre avec GTA207E

Produit répondant aux normes et directives :

Electrique :

- NF C 14-100*
- NF C 15-100*

PMR :

- Circulaire interministérielle n°DGHUC 2007-53 du 30 Novembre 2007

*Sous réserve d'une mise en oeuvre conforme aux normes

Données techniques :

- Indice de protection IK07
- Tôle acier
- Mousse de polyuréthane-polyéther
- Peinture thermo laqué grain cuir
- Poids brut : 9,49 Kg
- Conditionnement : 1400x580x20mm (porte+plaque obturatrice)
- Directive européenne REACH : conformité volontaire

Rapport d'essai :

- Rapport d'essai du 10/11/2016 réalisé par l'organisme SIRTEME
- Test de pression / dépression de la trappe montée sur un caisson étanche.
- Le débit de fuite mesuré sous 4Pa sur la trappe seule est de 0,58 m³/h.
- Cela représente moins de 0,4% du débit de fuite admissible pour une maison type de 127m² en RT2012 (Q4 Pa-surf maxi= 0,6 m³/(h.m²))

Eco-fabrication :

- Toutes les matières (tôle, bois, cartons, peinture poudre, papier...) non utilisées pour le produit sont recyclées par des entreprises spécialisées.
- Nous utilisons de la peinture écologique en poudre sans COV (composé organique volatil)



REACH

ATOLE
www.atole.fr

136 av. des Razeteurs 34160 CASTRIES
Tél. : 04 67 87 50 50 Fax : 04 67 87 50 60 contact@atole.fr