

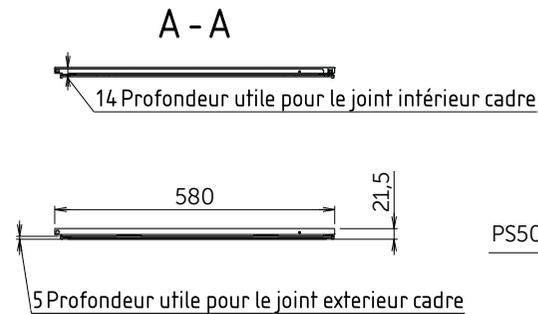
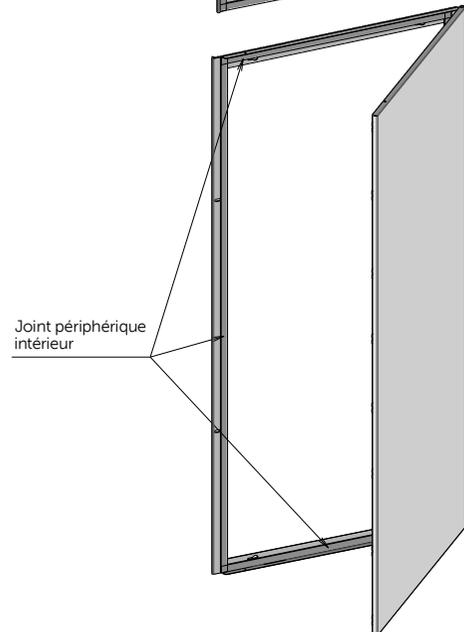
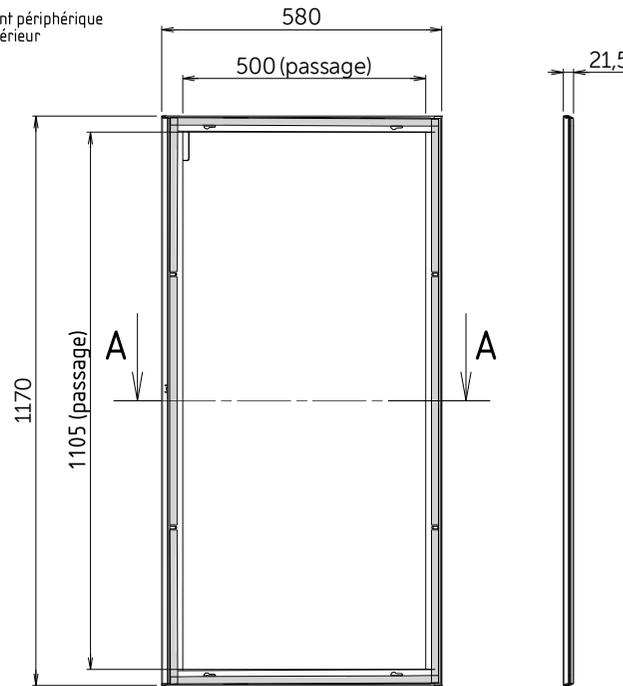


# FICHE TECHNIQUE : PS50E PORTE SAILLIE ETANCHE A L'AIR 2 TRAVEES (13 Modules)

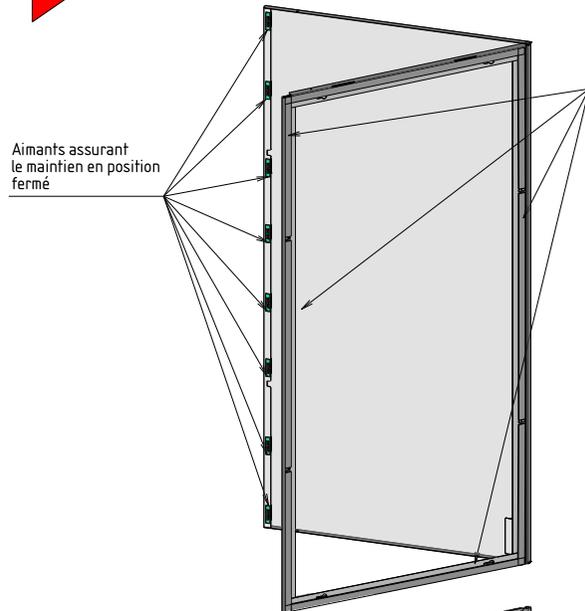

## Exemple de mise en œuvre

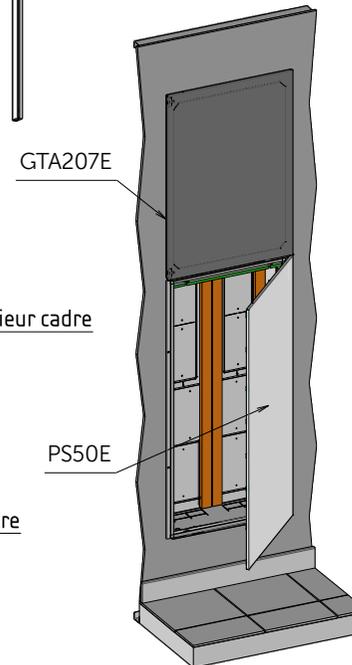

## Produit répondant aux normes et directives :

### Electrique :

- NFC 14-100\*
- NFC 15-100\*

### PMR :

- Circulaire interministérielle n°DGHUC 2007-53 du 30 Novembre 2007

\*Sous réserve d'une mise en œuvre conforme aux normes

## Données techniques :

- Indice de protection IK07
- Tôle acier
- Peinture thermo laqué RAL 9003 grain cuir
- Mousse de polyuréthane-polyéther

- Poids brut : 8.00 Kg
- Conditionnement : 1400x580x20mm
- Directive européenne REACH : conformité volontaire

## Rapport d'essai :

- Rapport d'essai du 10/11/2016 réalisé par l'organisme SIRTEME Test de pression / dépression de la trappe montée sur un caisson étanche. Le débit de fuite mesuré sous 4Pa sur la trappe seule est de 0,58 m<sup>3</sup>/h. Cela représente moins de 0,4% du débit de fuite admissible pour une maison type de 127m<sup>2</sup> en RT2012 (Q4 Pa-surf maxi= 0,6 m<sup>3</sup>/(h.m<sup>2</sup>))

## Eco-fabrication :

- Toutes les matières (tôle, bois, cartons, peinture poudre, papier...) non utilisées pour le produit sont recyclées par des entreprises spécialisées.
- Nous utilisons de la peinture écologique en poudre sans COV (composé organique volatil)



REACH

**ATOLE**  
www.atole.fr

136 av. des Razeteurs 34160 CASTRIES  
Tél. : 04 67 87 50 50 contact@atole.fr