
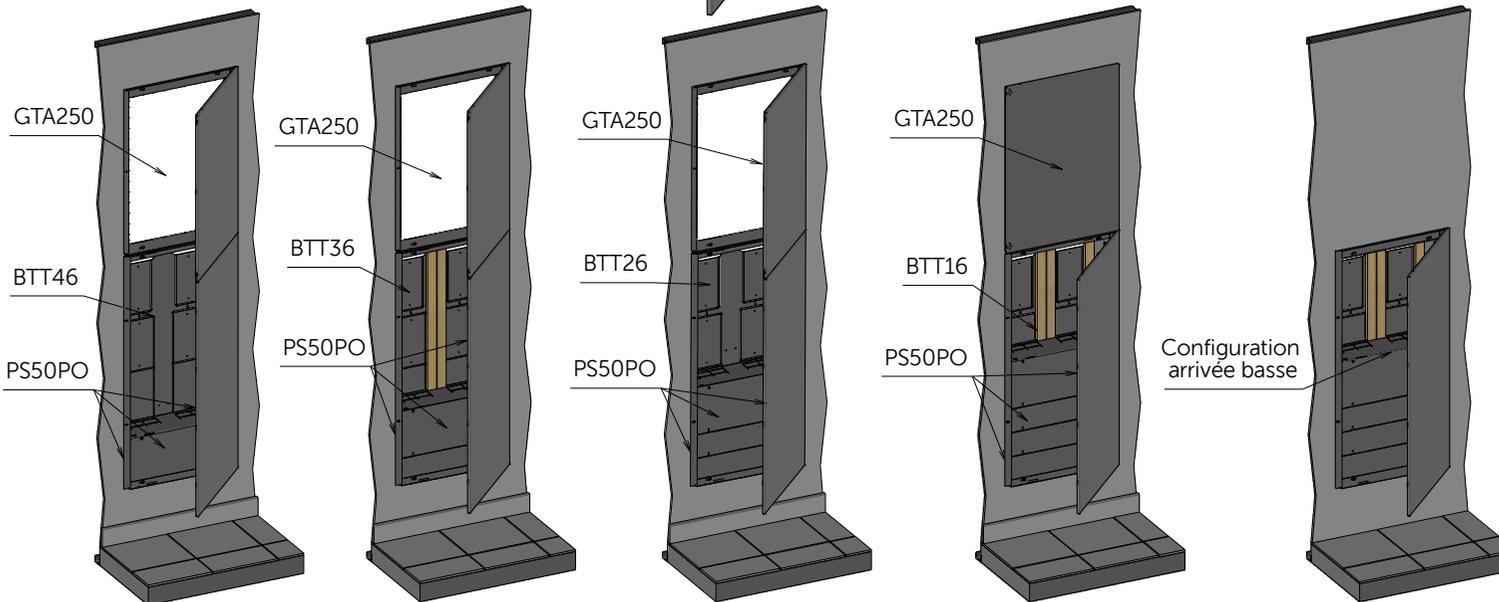
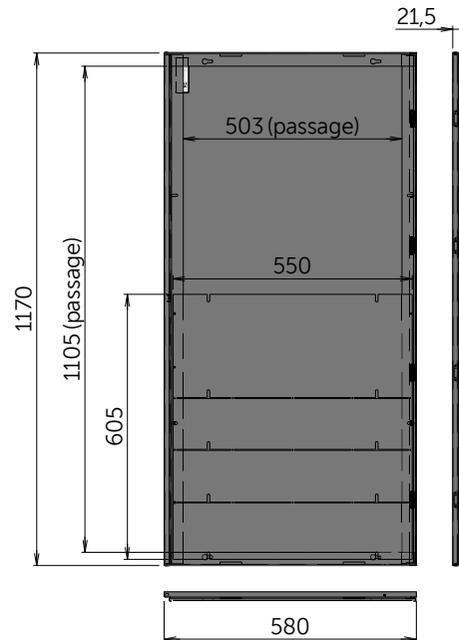


FICHE TECHNIQUE : PS50PO PORTES SAILLIES 2 TRAVEES (13 Modules) AVEC PLAQUE OBTURATRICE

PS50PO

Plaque obturatrice + Porte

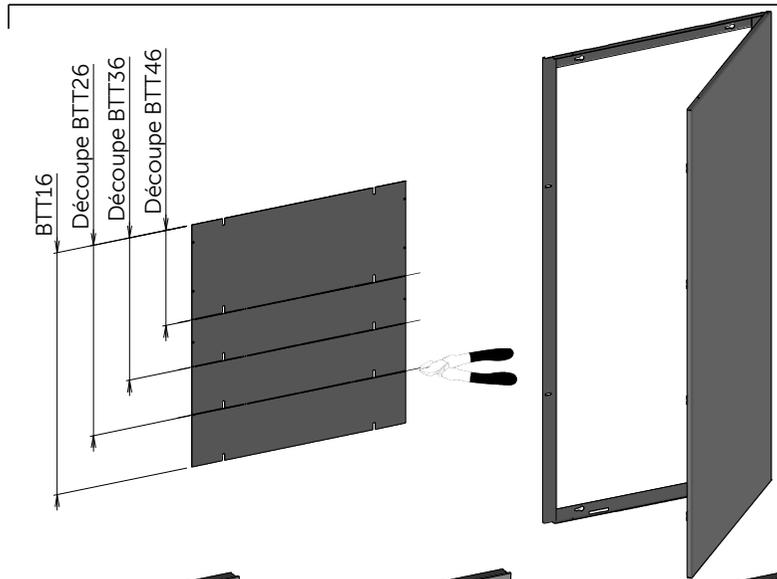

Exemple de mise en oeuvre avec GTA 250

Produit répondant aux normes et directives :

Electrique :

- NF C 14-100*
- NF C 15-100*

Indice de protection :

- NF EN 50-102

PMR :

- Circulaire interministérielle n°DGHUC 2007-53 du 30 Novembre 2007

**Sous réserve d'une mise en oeuvre conforme aux normes*

Données techniques :

- Indice de protection IK07
- Tôle acier
- Peinture thermo laqué RAL 9003 grain cuir
- Poids brut : 9,49 Kg
- Conditionnement : 1400x580x30mm (porte+plaque obturatrice)
- Directive européenne REACH : conformité volontaire

Eco-fabrication :

- Toutes les matières (tôle, bois, cartons, peinture poudre, papier...) non utilisées pour le produit sont recyclées par des entreprises spécialisées.
- Nous utilisons de la peinture écologique en poudre sans COV (composé organique volatil)



REACH

ATOLE
www.atole.fr

136 av. des Razeteurs 34160 CASTRIES
Tél. : 04 67 87 50 50 contact@atole.fr