



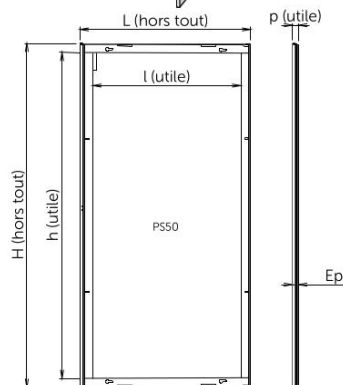

FICHE TECHNIQUE : PORTES SAILLIES 2 TRAVEES (13 Modules)

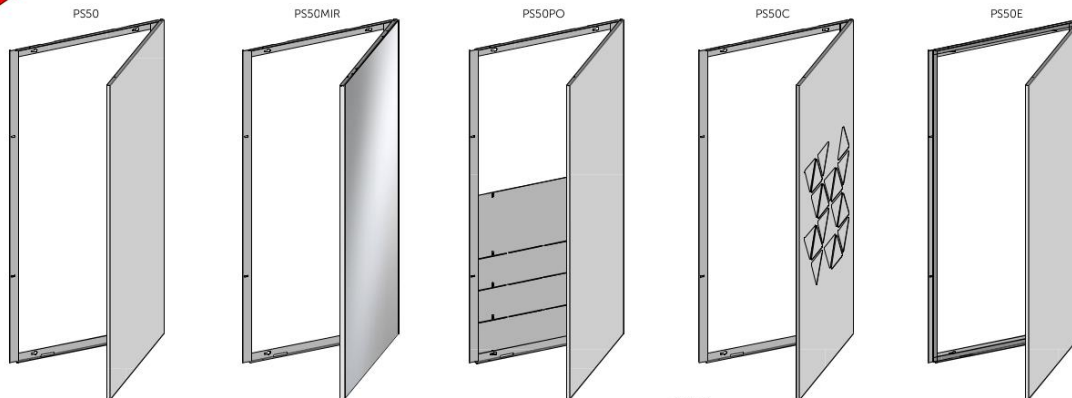

Référence	Cotes Hors Tout (mm)			Cotes Utiles (mm)			Conditionnement (mm)			Poids (Kg) Brut
	H	L	Ep	h	l	p	H	L	P	
PS50	1170	580	21.5	1105	503	14.5	1400	580	20	7.5
PS50E	1170	580	21.5	1105	503	14.5	1400	580	20	8
PS50C	1170	580	21.5	1105	503	14.5	1400	580	20	6.3
PS50MIR	1170	581.4	21.5	1105	503	14.5	1400	580	20	13.2
PS50PO	1170	580	21.5	1105	503	14.5	1400	580	20	9.49

Produit répondant aux normes et directives :

Electrique :

- NF C 14-100*
- NF C 15-100*

Indice de protection :

- NF EN 50-102

PMR :

- circulaire interministérielle n°DGHUC 2007-53 du 30 Novembre 2007

*Sous réserve d'une mise en œuvre conforme aux normes

Données techniques :

- Indice de protection IK07
- Tôle acier
- Peinture thermo laqué RAL9003 grain cuir
- Directive européenne REACH : conformité volontaire

Eco-fabrication :

- Toutes les matières (tôle, bois, cartons, peinture poudre, papier...) non utilisées pour le produit sont recyclées par des entreprises spécialisées.
- Nous utilisons de la peinture écologique en poudre sans COV (composé organique volatil)



REACH

ATOLE
www.atole.fr

136 av. des Razeteurs 34160 CASTRIES
Tél. : 04 67 87 50 50 contact@atole.fr